

Neu!

3M Autoreparatur-Systeme
3M Lackkorrektur-Handschleifsystem

Fehlstellen beseitigen im Handumdrehen.


- Schnelles und einfaches Entfernen von Fehlstellen
- Farbcodiertes Körnungssystem für ein prozesssicheres Arbeiten
- Nass und trocken einsetzbar



Das 3M Lackkorrektur-Handschleifsystem

Die Schleifmittel

- in drei verschiedenen Größen als Schleifblüten und Schleifpads erhältlich
- farbcodiertes Körnungssystem von P1000 - P3000
- flexibler Aufbau für eine hohe Formanpassung
- nass und trocken einsetzbar

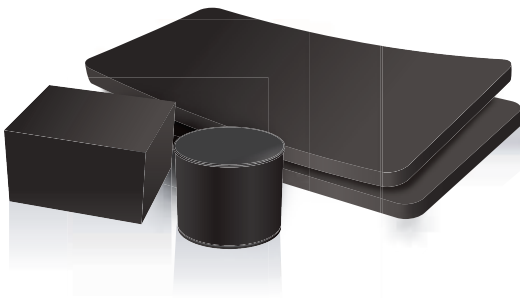

Das Zubehör

- ideale Ergänzung für das Lackkorrektur-Handschleifsystem
- abgestimmt auf die jeweilige Anwendung in verschiedenen Größen und Härtegraden erhältlich
- Schnelles und einfaches Anbringen der Schleifmittel


In wenigen Schritten zum perfekten Finish.

Die manuelle Bearbeitung von Fehlstellen war noch nie so schnell und einfach. Mit dem neuen 3M Lackkorrektur-Handschleifsystem können Sie gezielt Kleinflächen reparieren und ihre Produktivität steigern. Sie können das Schleifsystem sowohl nass als auch trocken einsetzen. Das geringe Staubaufkommen trägt dabei zu mehr Sauberkeit und einer geringeren Belastung Ihrer Gesundheit bei.




- schnell und einfach
- ermöglicht ein punktuelles Ausbessern von Fehlstellen
- geringes Staubaufkommen
- nass und trocken einsetzbar


Anwendungsempfehlung:

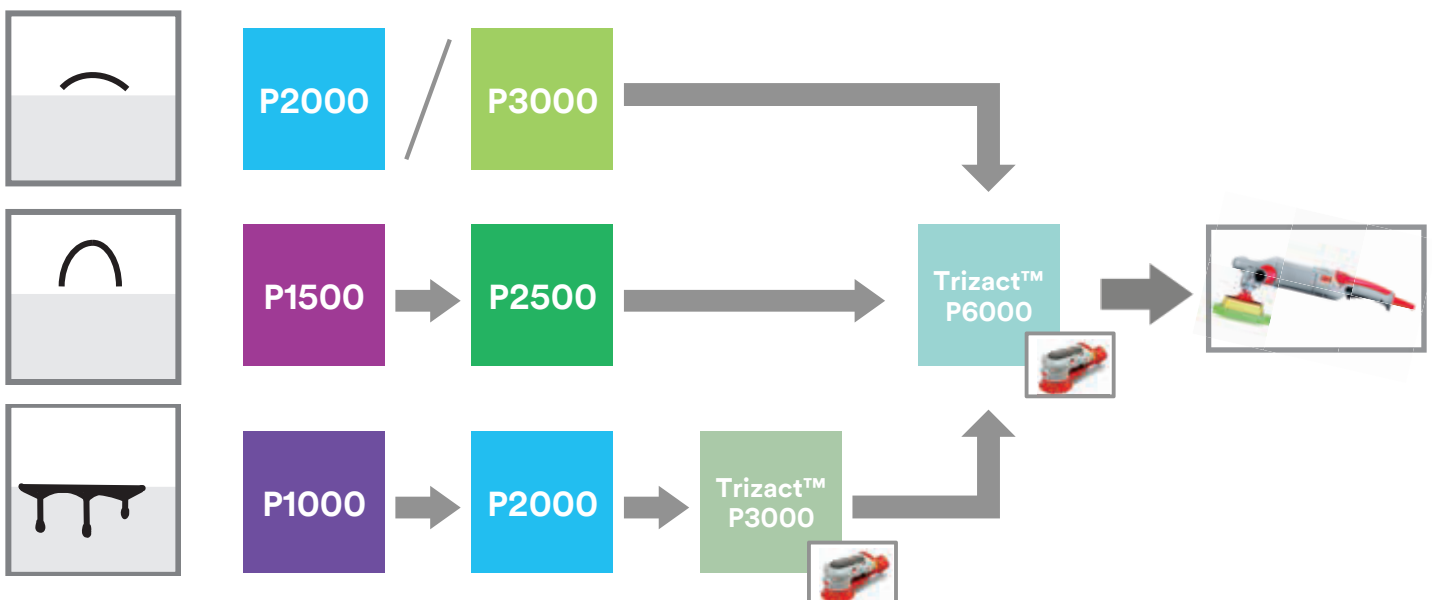


Schnell und einfach zum perfekten Finish

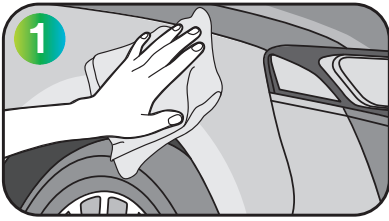

Reinigen Sie die Fehlstelle und entfernen Sie dabei alle Rückstände von Staub und anderen Verunreinigungen.

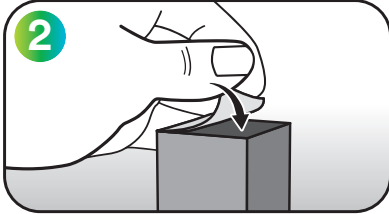


Wählen Sie die passende Körnung und kleben Sie das Schleifmittel auf das ausgewählte Zubehör.

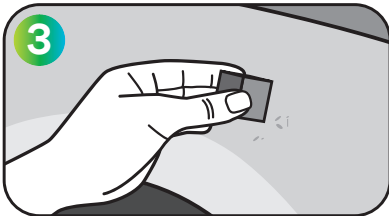

Schleifen Sie die Fehlstelle aus. Halten Sie dabei das Zubehörteil so flach wie möglich, um tiefe Kratzer zu vermeiden. Bearbeiten Sie die Stelle unter leichter Druckausübung so lange, bis die Fehlstelle verschwunden ist. Wiederholen Sie diesen Schritt, falls nötig.




Wischen Sie den Staub von den bearbeiteten Bereichen mit einem 3M Mikrofaser Tuch ab, ehe Sie zum nächsten Schritt übergehen.

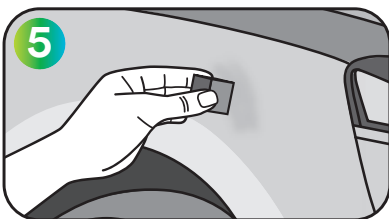

Schleifen Sie den gesamten bereits geschliffenen Bereich mit einer feineren Körnung nach. Bei Verwendung der Körnungen P2000, P2500 und P3000 können Sie direkt mit der 3M Trizact Feinschleifscheibe in P6000 nachschleifen. Achten Sie darauf, wenn Sie P1000 zum Vorschleifen einsetzen (wie z.B. bei der Entfernung von Tränen), vor dem Nachschleifen mit Trizact P6000 zunächst die Rautiefe mit Trizact P3000 zu verringern.

Zusätzliche Bearbeitung mit Trizact Schleifscheiben P3000/P6000 spart Zeit beim Polieren.

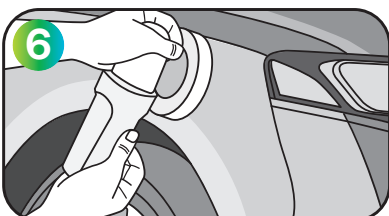

Entfernen Sie Schleifkratzer mit Hilfe von 3M Schleifpolitur. Verwenden Sie anschließend die 3M Anti-Hologramm-Politur, um etwaige Hologramme zu beseitigen. Polieren Sie die Fehlstelle so lange, bis das gewünschte Endergebnis erreicht ist.



Entfernen Sie Rückstände mit einem sauberen 3M Mikrofaser Tuch.

Fehlstellen beseitigen im Handumdrehen

3M Lackkorrektur-Handschleifsystem

Art.-Nr.	Körnung	Abmessungen	Inhalt/Kleinpäckung	KP/Karton
33888	Kit	4 Werkzeuge und 5 Körnungen	1 Box	4
33889	1000	 32 mm	60 Schleifblüten	10
33890	1000	 37 mm x 28 mm	60 Schleifblüten	10
33891	1000	 115 mm x 62 mm	15 Schleifpads	10
33892	1500	 32 mm	60 Schleifblüten	10
33893	1500	 37 mm x 28 mm	60 Schleifblüten	10
33894	1500	 115 mm x 62 mm	15 Schleifpads	10
33895	2000	 32 mm	60 Schleifblüten	10
33896	2000	 37 mm x 28 mm	60 Schleifblüten	10
33897	2000	 115 mm x 62 mm	15 Schleifpads	10
33898	2500	 32 mm	60 Schleifblüten	10
33899	2500	 37 mm x 28 mm	60 Schleifblüten	10
33900	2500	 115 mm x 62 mm	15 Schleifpads	10
33901	3000	 32 mm	60 Schleifblüten	10
33902	3000	 37 mm x 28 mm	60 Schleifblüten	10
33903	3000	 115 mm x 62 mm	15 Schleifpads	10

Zubehör für das 3M Lackkorrektur-Handschleifsystem

Art.-Nr.	Abmessungen	Einheiten/Kleinpäckung	KP/Karton
33909	 32 mm x 29 mm, hart	1	20
33910	 32 mm x 26 mm x 17 mm, hart	1	20
33911	 112 mm x 66 mm x 6 mm, weich	1	20
33912	 112 mm x 66 mm x 6 mm, hart	1	20



3M Österreich GmbH
Autoreparatur-Systeme
 Kranichberggasse 4
 1120 Wien
 Tel.: 01/86 686-474
 Fax: 01/86 686-229
 autoreparatur-at@mmm.com
 www.3M-autoreparatur.at

3M (Schweiz) GmbH
Autoreparatur-Systeme
 Eggstrasse 93
 8803 Rüschlikon
 Tel: 044 724 91 42
 Fax: 044 724 94 40
 3M-Auto.ch@mmm.com
 www.3M-autoinfo.ch

3M ist eine eingetragene Marke
 der 3M Company.
 © 3M 2015. All rights reserved.