

2K-Sealer

Produktkategorie: **C 2.3**

### Einsatzgebiet

2K-Sealer, der mit allen R-M-Decklacken nass in nass verarbeitet werden kann. Eignet sich insbesondere zum Lackieren von Neuteilen.

### Zusatzinformationen

Es besteht die Möglichkeit, EXTRASEALER WHITE mit 5% Mischfarben UNO HD CP oder 5% Mischfarben ONYX HD zu mischen.

### Technische Daten

Festkörper 73 % ± 2	Dichte 1,410 – 1,510 g/cm <sup>3</sup>
Lagerbedingungen min. 5°C bis max. 45°C	Haltbarkeit 24 Monate

### Verarbeitungshinweise

Vor Gebrauch gut umrühren.

### Untergrund / Vorbehandlung / Reinigung

Neuteile (entsprechend dem Qualitätsstandard der Automobilindustrie)

Reinigen mit PK 700 oder PK 900

Schleifen (Stahl P80, Aluminium P150–P180, verzinkter Stahl P320, lösemittelfeste Altlackierung P320)

Reinigen PK 1000

Kein Anschleifen von KTL-Neuteilen notwendig


Größere metallisch blanke Oberflächen sind vorab mit EURORFILL zu grundieren

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) oder von Ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 10/2015



## EXTRASEALER WHITE

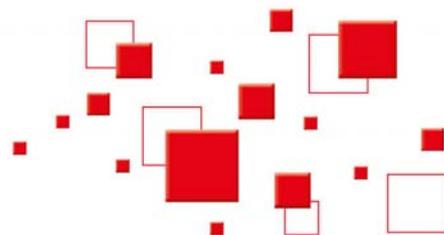

	<b>EXTRASEALER WHITE</b> D 70 / D 80 FR 500 / R 2200 / R 2300	300 Vol.-% 100 Vol.-% 100 Vol.-%	100 g 23 g 20 g
	<b>Viskosität bei 20°C:</b> ISO 4-Becher: DIN 4-Becher:	35 bis 45 Sekunden 17 bis 19 Sekunden	
	<b>Topfzeit:</b> 2 Stunden bei 20°C		
	<b>HVLP-Fließbecherpistole</b> <b>Compliant Fließbecherpistole</b>	1,3 – 1,5 mm 1,3 – 1,4 mm	0,7 bar Luftkappe 2,0 – 2,5 bar
	Spritzgänge: Schichtdicke:	1 20 – 35 µm	
	<b>Ablüfzeit 20°C</b>	15 Min.	

### Nachbearbeitung

Auftrag von R-M Decklacken im Nass-in-Nass-Verfahren.

Mit EXTRASEALER WHITE beschichtete Teile können bis zu 5 Tage ohne Zwischenschliff überlackiert werden

### Sicherheitshinweise

**2004/42/II B(c)l(540)539:** Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.c) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 540 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 539 g/l.

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

Bei der Verarbeitung sind die aktuellen Sicherheitsanweisungen und die persönliche Schutzausrüstung zu beachten.